




English ►

Dansk ►

MOTION DETECTOR ELRO CONNECTS K1

SF40PR11 Home is not a place, it's a feeling

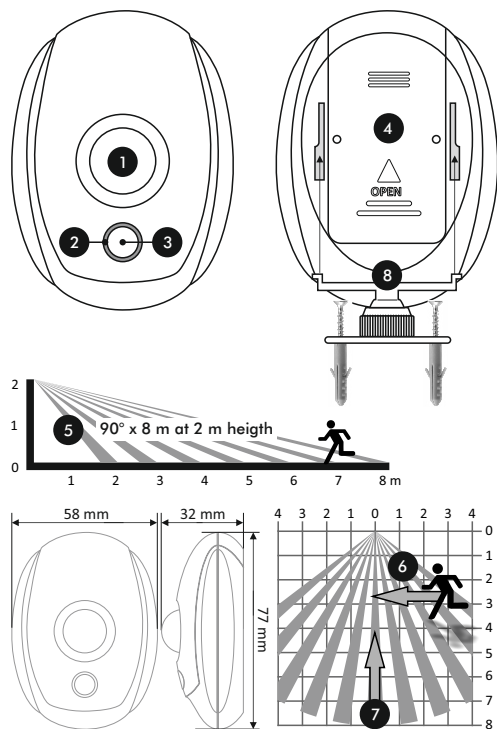

EN - EXPLANATION

This ELRO Connects Motion Sensor is an addition for your ELRO Connects Smart Home System. It helps you to easily secure a room against unwanted intruders. When the sensor is active and it detects an intruder, the built-in siren of the K1 Connector (SF40GA) will give a loud warning and you'll receive a notification on your smartphone by the ELRO Connects App. The PIR motion detector is typically installed in the living area of your home. Please notice that it also reacts to other movements, such as from pets.

Inserting/Activating batteries and mounting PIR motion detector

- 1 = Sensor 2 = LED 3 = Button 4 = Battery compartment
5 = Mounting height 6 = Lateral detection
7 = Vertical detection 8 = Plastic wall-holder

3 step installa on

Step1. Activate the battery

Open the battery compartment (4) and place the 2x 1,5V AA batteries in the right way, paying attention to the polarity (+ and -). Close the battery compartment. After installing the batteries, the detector enters the start-up mode, the red LED flashes (2). Wait for about 60 seconds for the start-up mode to be finished. The LED will now be off.

Step2. Place the sensor

At a mounting height (5) of 2 meters, the detector has a security angle of 90° and a length of 8 meters. The sensitivity of the detector to the lateral detection (6) is higher than to vertical detection (7). Take this into account when mounting the PIR motion detector at the location of your choice. Now you can mount the plastic wall-holder (8) to the location and the PIR motion detector to the plastic wall holder.

DK - FORKLARING

Denne ELRO Connects bevægelses-sensor er en udvidelse af dit ELRO Connects Smart Home System. Det hjælper dig med nemt at sikre et værelse mod ubudne gæster. Når sensoren er aktiv, og den registrerer en indbryder, vil sirenen i K1 Connector (SF40GA) give en høj advarsel, og du vil modtage en besked på din smartphone ELRO Connects App. PIR bevægelsesdetektoren er typisk installeret i opholdsrum i dit hjem. Bemærk at den også reagerer på andre bevægelser, som f.eks. fra kæledyr.

Indsættelse / aktivering af batterier og montering af PIR bevægelsesdetektor.

- 1 = Sensor 2 = LED 3 = Knap 4 = Batteridæksel
5 = Montagehøjde 6 = Tværgående bevægelse
7 = Direkte bevægelse 8 = Plastikholder

3 trins installation

Trin 1. Aktivér batteriet

Åbn batteridækslet (4) og sæt 2x 1,5V AA-batterierne på den rigtige måde, idet du tager hensyn til polariteten (+ og -). Luk batteridækslet. Efter installation af batterierne går detektoren i opstartstilstand, den røde LED blinker (2). Vent i ca. 60 sekunder, før opstartstilstanden er færdig. LED'en vil nu være slukket.

Trin 2. Placer sensoren

Ved monteringshøjde (5) på 2 meter har detektoren en sikkerhedsvinkel på 90° og en rækkevidde på 8 meter. Sensorens følsomhed overfor tværgående bevægelse (6) er højere end direkte bevægelse (7). Vær opmærksom på dette, når du monterer PIR bevægelsessensoren på det sted du ønsker. Nu kan du montere plastikholderen (8) på stedet og PIR bevægelsesdetektoren i plastikholderen.

Step 3. Connect to the ELRO Connects App

Connecting the different ELRO Connects Motion Sensor to your app is very easy and will take you very little time.

- First, open the ELRO Connects App and go to the Device List by tapping the "Device" button (1) at the bottom right corner of your Home screen.
- Next, tap the "+" on the upper right corner (2).
- Now quickly press the button on your ELRO Connects Motion Sensor 3 times (3). When the connection with the ELRO Connects Motion Sensor is successful, the LED of the K1 Connector will quickly blink 10 times and you'll receive a notice in the app.

Congratulations!

You successfully connected the product to your app. You can now name the sensor and use it in your app to receive notifications, use in scenes etc.

SF40PR11 Specifications	
Power input	: DC 3V (2x 1,5V AA incl.)
Standby current	: ≤25µA
Trigger current	: ≤40mA
Frequency	: 868MHz
Wireless distance	: < 100 m
Detection distance	: 5 ~ 10 m
Detection angle	: 90°
Detection speed	: 0.3 ~ 3 m/s
Preheat time	: 60 seconds
Environment	: -10°C ~ +33°C <95% RH Non-condensate
Size	: 77 x 58 x 32 mm

Trin 3. Forbind med ELRO Connects Appen

Tilslutning af de forskellige ELRO Connects Motion Sensor til din app er meget let og vil tage dig meget kort tid.

- Først skal du åbne ELRO Connects Appen og gå til enhedslisten ved at trykke på knappen "Device" (1) i nederste højre hjørne af din Startskærmen.
- Tryk derefter på "+" øverst til højre (2).
- Tryk nu hurtigt på knappen på din ELRO Connects Motion Sensor 3 gange (3). Når forbindelsen med ELRO Connects Motion Sensoren lykkes, LED'en på K1-kontakten blinker hurtigt 10 gange, og du vil modtage en meddelelse i appen.



Tillykke!

Du har tilsluttet enheden til din app korrekt. Du kan nu navngive sensoren og bruge den i din app til at modtage meddelelser, benytte senarier osv.

SF40PR11 Specifikationer	
Strømforsyning	: DC 3V (2x 1,5V AA inkl.)
Hvilestrøm	: ≤ 25µA
Strøm ved aktivering	: ≤ 40mA
Frekvens	: 868MHz
Trådløs rækkevidde	: < 100 m
Aktiveringsrækkevidde	: 5 ~ 10 m
Aktiveringsvinkel	: 90°
Aktiveringshastighed	: 0,3 ~ 3 m/s
Opstartstid	: 60 Sekunder
Temperatur- fugt-grænse	: -10°C ~ +33°C <95% RH uden kondens
Mål	: 77 x 58 x 32 mm

Disposal of the device. The adjacent symbol of a crossed-out wheeled bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this device may not be disposed of in normal household waste at the end of its usable life, but must be handed over to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies. This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this device properly. You can obtain further information from your local disposal company or the city or local authority. Disposal of batteries. Used batteries may not be disposed of in household waste. Consumers are legally obliged to dispose of (rechargeable) batteries at a collection point in their community/city district or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in an environmentally congruent manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged.

Bortskaffelse af enheden. Det tilstødende symbol med en overkrydset skraldespand på hjul betyder, at denne enhed er underlagt direktiv 2012/19 / EU. I dette direktiv står der, at denne enhed ikke må bortskaffes i normalt husholdningsaffald, når den er udslettet, men skal overleveres et specielt opsamlingssted, genbrugs- eller miljøstation. Denne bortskaffelse er gratis for brugeren. Beskyt miljøet og afhænd denne enhed korrekt. Du kan få yderligere oplysninger fra din lokale miljøstation, kommunale eller lokal myndighed. Bortskaffelse af batterier. Brugte batterier må ikke bortskaffes i husholdningsaffald. Forbrugere er lovligt forpligtet til at aflevere (genopladelige) batterier på en miljøstation i deres kommune / bydel eller i en butik. Formålet med dette er at sikre, at batterier bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Bortskaf kun batterierne, når de er fuldt udladet.



GUARANTEE


ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands





MOTION DETECTOR ELRO CONNECTS K1

SF40PR11 Home is not a place, it's a feeling

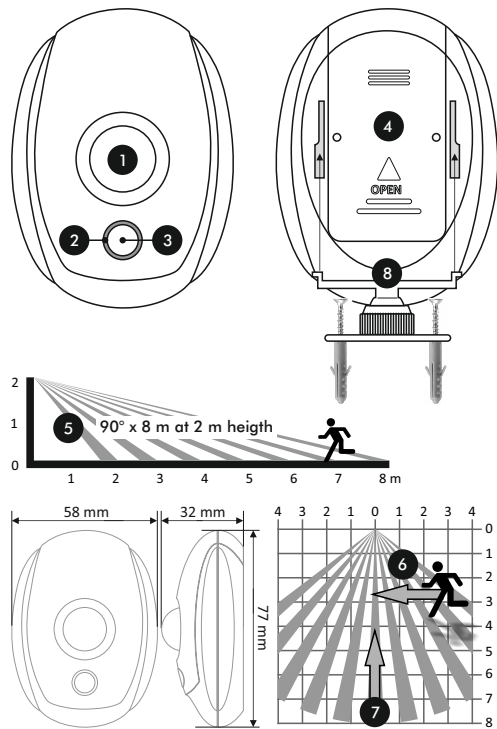

NO - FORKLARING

Denne ELRO Connects bevegelsessensor er en forlengelse av ELRO Connects Smart Home System. Det hjelper deg enkelt å sikre et rom mot inntrengere. Når sensoren er aktiv og oppdager en innbryter, vil sirenen i K1-kontakten (SF40GA) gi en høy advarsel, og du vil motta en melding på smarttelefonen ELRO Connects App. PIR bevegelsesdetektoren er vanligvis installert i stuer i ditt hjem. Legg merke til at det også reagerer på andre bevegelser, for eksempel av kjæledyr.

Sette inn / aktivere batterier og montere PIR bevegelsesdetektor

1 = Sensor 2 = LED 3 = Knapp 4 = Batterideksel
5 = Monteringshøyde 6 = Tverrgående bevegelse
7 = Direkte bevegelse 8 = Plastholder

3 trinn installasjon

Trinn 1. Aktiver batteriet

Åpen batteridekselet (4) og sett inn 2x 1,5V AA-batteriene riktig, med tanke på polariteten (+ og -). Lukk batteridekselet. Etter installasjon av batteriene går detektoren i oppstartsmodus, den røde lysdioden blinker (2). Vent ca. 60 sekunder før oppstartsmodus er fullført. Lysdioden vil nå være av.

Trinn 2. Plasser sensoren

Ved monteringshøyde (5) på 2 meter har detektoren en sikkerhetsvinkel på 90° og en rekkevidde på 8 meter. Sensorfølsomhet for tverrgående bevegelse (6) er høyere enn direkte bevegelse (7). Vær oppmerksom på dette når du installerer PIR-bevegelsesføleren på det stedet du vil ha. Nå kan du montere plastholderen (8) på stedet og PIR bevegelsesdetektoren i plastholderen.

SV - FÖRKLARING

ELRO Connects rörelssensor är en förlängning av din ELRO Connects Smart Home System. Det hjälper dig att enkelt säkra et rum mot inkräktare. När sensorn är aktiv och den upptäcker en inkräktare, kommer sirenen i K1-kontakten (SF40GA) att ge en hög varning och du kommer att få ett meddelande på din smartphone ELRO Connects App. PIR-rörelsedetektorn installeras vanligtvis i vardagsrum i ditt hem. Observera att det också reagerar på andra rörelser, t.ex. från husdjur.

Sätta i / aktivera batterier och montera PIR rörelsedetektor

1 = Sensor 2 = LED 3 = Knapp 4 = batterilocket
5 = Monteringshöjd 6 = Tvärgående rörelse
7 = Direktrörelse 8 = Plasthållare

3 steps installation

Steg 1. Aktivera batteriet

Öppna batteriluckan (4) och sätt i 2x 1,5V AA-batterierna korrekt med hänsyn till polariteten (+ och -). Stäng batteriluckan. När batterierna har installerats går detektorn i startläget, den röda lysdioden blinkar (2). Vänta ca. 60 sekunder innan startläget är klart. Lysdioden kommer nu att vara avstängd.

Steg 2. Placera sensorn

Vid monteringshöjd (5) på 2 meter har detektorn en säkerhetsvinkel på 90° och ett räckvidd på 8 meter. Sensorkänslighet för tvärgående rörelse (6) är högre än direkt rörelse (7). Var medveten om detta när du installerar PIR-rörelssensorn på den plats du vill ha. Nu kan du montera plasthållaren (8) på plats och PIR-rörelsedetektorn i plasthållaren.

Trinn 3. Koble til ELRO Connects App

Å koble til ELRO Connects bevegelsessensor til appen din er veldig enkelt og går veldig fort.

- Først åpner du ELRO Connects App og går til enhetslisten ved å trykke på "Device" -knappen (1) nederst til høyre på startskjermbildet.
- Trykk deretter "+" øverst til høyre (2).
- Trykk nå på ELRO Connects bevegelsessensor 3 ganger raskt (3). Når tilkoblingen med ELRO Connects bevegelsessensor lykkes, blinker LED-lampen på K1-bryteren raskt 10 ganger, og du vil motta en melding i appen.

Gratulerer!

Du har koblet enheten til appen din. Du kan nå koble sensoren og bruke den i appen din for å motta meldinger, bruke senarier, etc.

SF40PR11 Spesifikasjoner	
Strømforsyning	: DC 3V (2x 1,5V AA inkl.)
Hvilestrøm	: ≤ 25µA
Strøm ved aktivering	: ≤ 40mA
Frekvens	: 868MHz
Trådløs rækkevidde	: < 100 m
Aktiveringsrækkevidde	: 5 ~ 10 m
Aktiveringsvinkel	: 90°
Aktiveringshastighed	: 0,3 ~ 3 m/s
Opstartstid	: 60 Sekunder
Temperatur- fukt-grænse	: -10°C ~ +33°C <95% RH uten kondens
Mål	: 77 x 58 x 32 mm

Steg 3. Anslut med ELRO Connects App

Att ansluta olika ELRO Connects rörelssensor till din app är väldigt lätt och går väldigt snabbt.

- Öppna först ELRO Connects App och gå till enhetslistan med trycka på knappen "Device" (1) i ditt nedre högra hörn på hemskärmen .

- Tryck sedan på "+" högst upp till höger (2).
- Tryck nu på knappen på din ELRO Connects rörelssensor 3 gånger snabbt (3). När anslutningen med ELRO Connects rörelssensor lyckas blinkar LED-lampan på K1-knappen snabbt 10 gånger och du kommer att få ett meddelande i appen.

Grattis

Du har anslutit enheten till din app. Du kan nu namnge sensorn och använda den i din app för att ta emot meddelanden, använda senarier etc.



SF40PR11 Specifikationer	
Strömförsörjning	: DC 3V (2x 1,5V AA inkl.)
Viloläge	: ≤ 25µA
Ström vid aktivering	: ≤ 40mA
Frekvens	: 868MHz
Trådlöst räckvidd	: < 100 m
Aktivering räckvidd	: 5 ~ 10 m
Aktivering vinkel	: 90°
Aktiveringshastighet	: 0,3 ~ 3 m/s
Starttid	: 60 Sekunder
Temperatur- fukt-gräns	: -10°C ~ +33°C <95% RH utan kondens
Mål	: 77 x 58 x 32 mm

Avhending av enheten. Det tilstøtende symbolet med en overstreket søplebøtte på hjul betyr at denne enheten er underlagt direktiv 2012/19 / EU. Dette direktivet sier at

denne enhet ikke må kastes i vanlig husholdningsavfall når det er utsatt, men må overleveres til et spesielt innsamlingssted, resirkulering eller miljøstasjon. Dette er gratis for brukeren. Beskytt miljøet og kast bort denne enheten på riktig måte. Du kan få informasjon fra din lokale miljøstasjon, kommunal eller lokal myndighet. Bortskaffelse av batterier: Brukte batterier skal ikke kastes i husholdningsavfall. Forbrukerne er juridisk forpliktet til å levere (oppladbare) batterier på en miljøstasjon i kommunen / distriktet eller i en butikk. Hensikten med dette er å sikre at batterier kastes på en miljøvennlig måte. Kast batteriene bare når de er helt utladet.

Kassering av enheten. Den intilliggande symbolen med en korsad korg på hjul innebär att denna enhet är föremål för direktiv 2012/19 / EU. I detta direktiv anges att denna enhet

inte får kasseras i vanligt hushållsavfall när det slits ut men måste överlämnas till en särskild samlingsplats, återvinning eller miljöstation. Detta bortskaffande är gratis för användaren. Skydda miljön och kassera den här enheten på rätt sätt. Du kan få ytterligare information från din lokala miljöstation, kommun eller kommun. Kassering av batterier. Använda batterier ska inte kasseras i hushållsavfall. Konsumenterna är lagligen skyldiga att leverera (uppladdningsbara) batterier på en miljöstation i kommunen / distriktet eller i en butik. Syftet med detta är att säkerställa att batterier bortskaffas på ett miljövänligt sätt. Kassera endast batterierna när de är helt urladdade.



GUARANTEE

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam
The Netherlands

