

Instruction de sécurité

1. Maintenez le poste intérieur à l'écart des températures élevées, par exemple à proximité d'un four ou à la lumière directe du soleil, et à une humidité élevée, telle qu'une salle de bains et une serre
2. N'installez pas le poste intérieur près d'un téléviseur ou dans un endroit où le brouillage est important - les signaux du téléviseur et de l'interphone peuvent être interférés les uns avec les autres
3. Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
4. Évitez de lancer, de faire tomber ou de frapper les postes
5. Nettoyez l'appareil photo ou l'écran avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de détergent, diluant, liquide volatil ou corrosif
6. N'exposez pas la caméra du poste extérieur à la lumière directe du soleil
7. Utilisez le produit dans des circonstances sans obstacle et sans interférence
8. Quand une voiture ou une moto passe, l'image peut devenir floue ou être coupée en raison de l'interférence de l'onde radio

Mise en garde:

1. Pour éviter tout dommage, l'adaptateur doit être fixé au mur conformément aux instructions
2. La prise d'alimentation en tant que dispositif de déconnexion doit être pratique de fonctionner

Symbols:

Recyclage et mise au rebut: Le symbole WEEE (a) signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures. Une fois le produit arrivée en fin de vie, déposez-la au centre de tri le plus proche de chez vous, où elle sera mise au rebut ou recyclée en toute sécurité. Protéger l'environnement, la santé des personnes et des ressources naturelles! Veuillez lire attentivement le manuel (b) avant utilisation et le conserver à un endroit sûr.

ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam - The Netherlands




GARANTIE
Visitez www.elro.eu



(a)



(b)



Manuel FR

DV477W4



SYSTÈME D'INTERPHONE VIDÉO

18cm MONITEUR

Home is not a place, it's a feeling



Système d'interphone vidéo câblé

Félicitations pour votre nouveau système d'interphone vidéo ELRO, doté d'une lumière de nuit, d'un poste extérieur câblé à 4 fils avec affichette en métal pour une protection anti-pluie, d'une caméra réglable manuellement, et 4x moniteurs d'intérieur en aluminium brossé de 18 cm avec 16 mélodies différentes et un volume ajustable.

Nous voulons que vous appréciiez ce produit ELRO sans avoir à lire de nombreux documents, alors ce manuel d'utilisation vous aidera à commencer, à faire fonctionner le poste extérieur et le carillon sans fil ensemble, et à indiquer les caractéristiques les plus importantes.

Si vous avez besoin d'informations plus détaillées, dans l'application, vous pouvez visiter notre site Web www.elro.eu pour une assistance directe de service et plus de détails.

Description du produit et caractéristiques

Ce système d'interphone vidéo ELRO vous permet de vous sentir plus à l'aise et confortable pour recevoir des visiteurs. Il dispose d'un poste extérieur en aluminium brossé avec un pare-pluie protecteur en métal lourd pour un montage mural en saillie.

Une boîte pré-encastrée (ELRO DV47EB) pour le montage est disponible en tant qu'accessoire via www.elro.eu ou auprès de votre revendeur.

La caméra 700 TVL à réglage manuel avec angle de vue de 46 ° est livrée avec 6 véritables LED blanches pour une vision nocturne pour minimum 2 mètres devant l'appareil photo et une plaque signalétique éclairée.

Le moniteur d'intérieur de 18 cm a une façade en aluminium brossé et 16 mélodies / sons à choisir. Vous pouvez régler individuellement le volume de la mélodie de la sonnerie (H / M / L) et le volume de la voix (en continu). Vous pouvez également ajuster la luminosité et l'intensité des couleurs.


Une fois que quelqu'un sonne dans l'interphone, le moniteur émet une mélodie ou un son et affiche l'image de la caméra. Vous pouvez observer, répondre et/ou ouvrir la porte et le portail. L'ouvre-porte et l'ouvre-portail peuvent être connectés à la fois au moniteur intérieur ou au poste extérieur.

Outre les matériaux de montage (4x montage du support pour le moniteur intérieur, goujons et vis) et le manuel d'utilisation, l'ensemble contient les pièces suivantes:

Alternative

(A): Montage du poste extérieur (variance de montage)

Si le montage en surface ne correspond pas à votre situation à la maison (c'est-à-dire parce que vous avez déjà un trou dans le mur ou parce que vous n'aimez pas), vous pouvez monter votre poste extérieur avec une boîte pré-encastrée. Ceci est un accessoire optionnel que vous pouvez trouver sur notre site www.elro.eu ou acheter le dans le magasin où vous avez acheté l'interphone de porte ELRO. La boîte pré encastrée porte le numéro d'article ELRO **DV47EB**.



Pour entrer les câbles de l'arrière ou de n'importe quel côté, vous devez ouvrir l'un des trous pré-arrangés de la boîte. Placer la boîte parfaitement dans le mur, la visser fermement et la fixer avec du mastic.

Après cela, faites comme décrit dans la section montée en surface, seulement fixer le corps en plastique avec 4 vis et la vis imbus du panneau en alliage d'aluminium ne passe pas à travers la boîte, mais directement dans le corps en plastique.

Spécifications

Poste extérieur

Résolution de la caméra	: 700 TVL
Angle de la camera	: 60° horizontal 45° vertical (réglable manuellement)
Alimentation	: Moniteur intérieur
Température d'utilisation	: -15°C - +50°C
Vision nocturne	: 6 x LEDs à lumière blanche, 2m
Dimensions	: 112 x 200 x 51 mm

Moniteur


Taille visible	: 18 cm
Résolution	: 800 x 480
Alimentation (sortie)	: DC 12V, 2.0A, 24W
Consommation d'énergie	: 2,5 W (veille) – max. 7.5 W
Adaptateur voltage	: AC 100 – 240V; 50 - 60 Hz
Longueur de câble	: Max. 50 m; 4 x 0,5 mm
Dimensions	: 215 x 152 x 18 mm
No. de mélodies	: 16

Ajouter une serrure


Avec ce système, vous pouvez également commander la serrure d'une porte ou d'un portail. Une serrure électrique de porte ou de portail est raccordée à au moins 2 câbles de 0,1 mm², disponibles dans tous les magasins. **Note:** Vérifiez soigneusement qui vous autorise à entrer dans votre maison.

Connecter une serrure ouvre-porte optionnelle aux bornes 5 et 6


Connecter un serrure ouvre-portail électrique optionnel aux bornes 7 et 8.

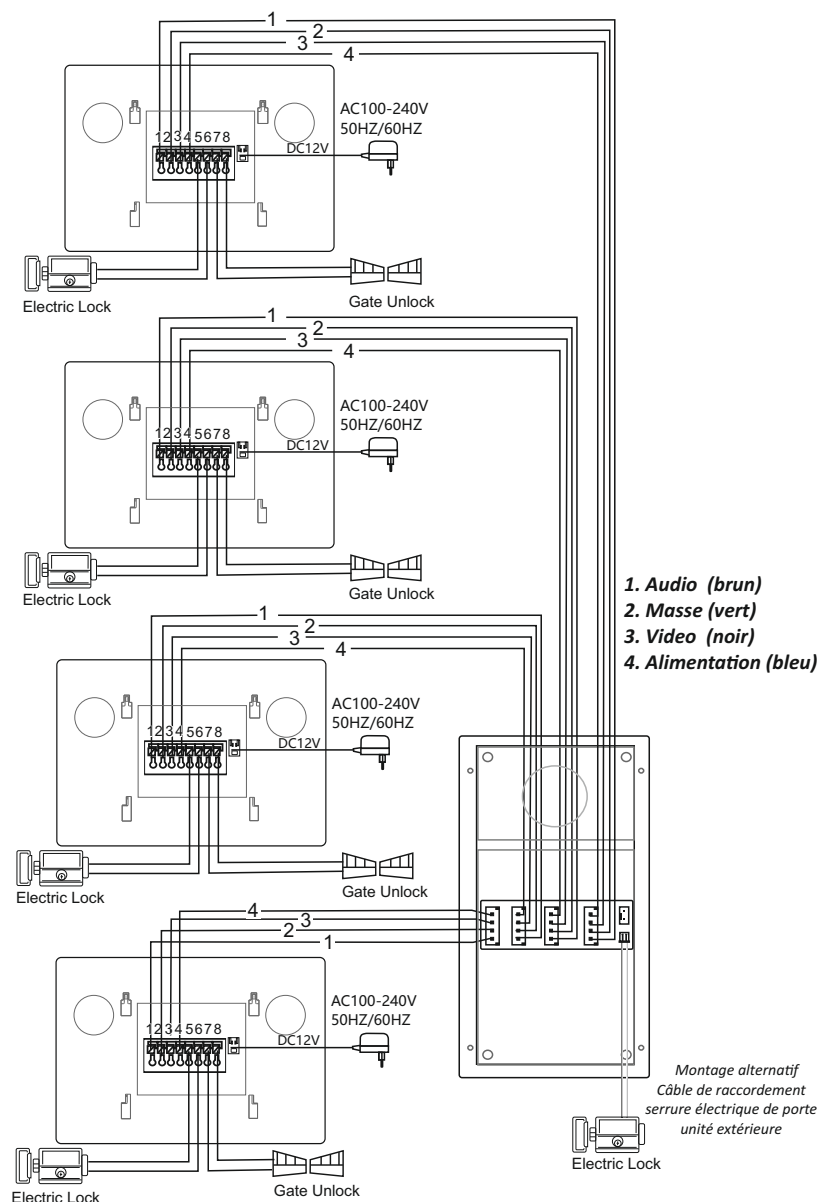


Poste extérieure

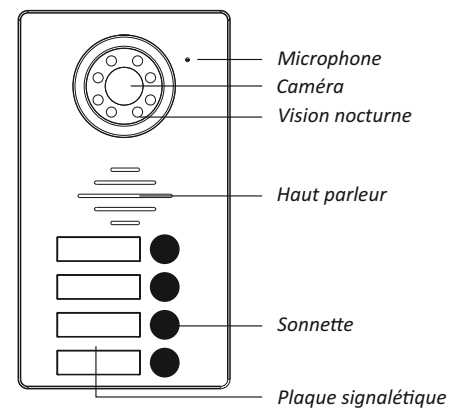



Protection anti-pluie

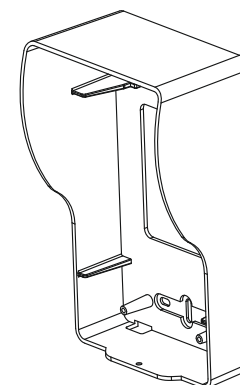

Moniteur 18cm (7")

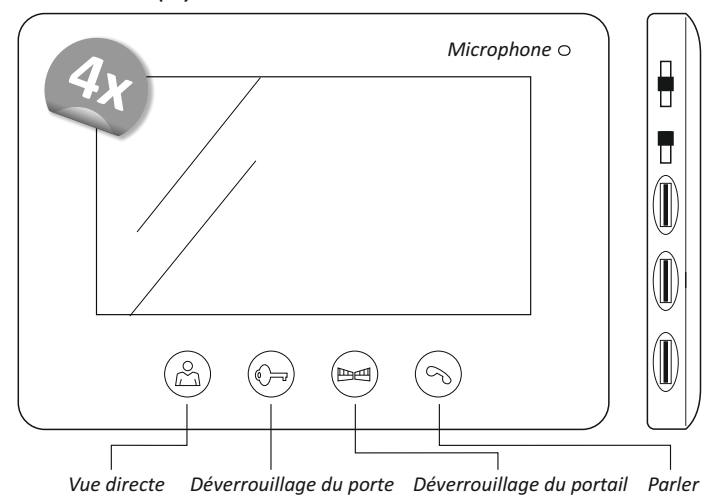





Moniteur de vue latérale

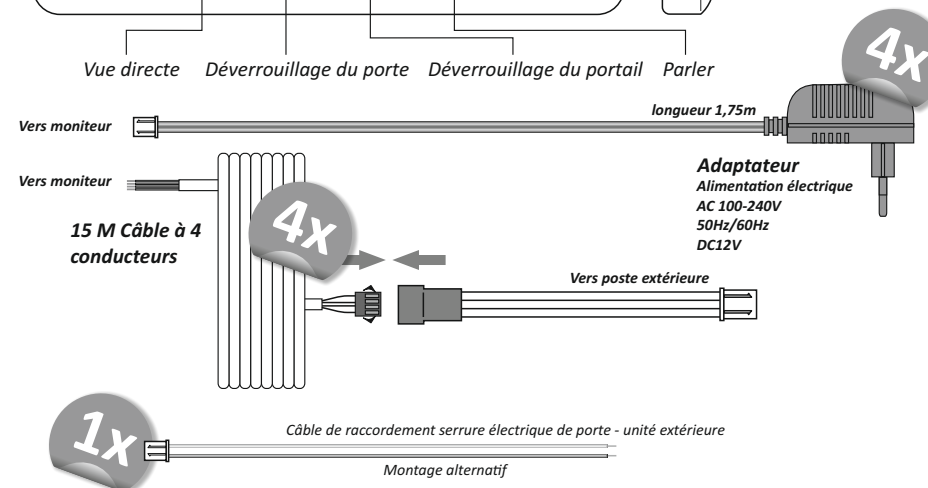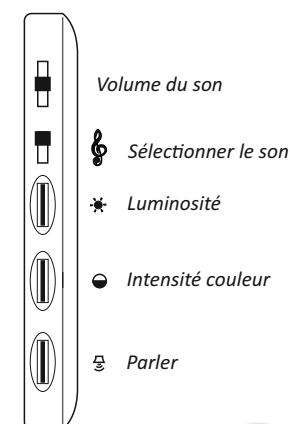

Installer votre interphone vidéo IP:


A: Montage du poste extérieur (surface uniquement)

1. Prenez la protection contre la pluie et utilisez-le pour dessiner les trous de perçage sur votre mur. Assurez-vous que vous pouvez atteindre cet endroit à l'arrière avec le câble de connexion à 4 fils pour le relier au moniteur et en option avec le câble de verrouillage. Nous recommandons une hauteur de montage comprise entre 1,35 et 1,70 mètres. Essayez d'éviter autant que possible la lumière directe du soleil et la pluie directe.
2. Placez un câble à 2x 4 fils dans le trou rectangulaire de la protection anti-pluie et connectez les câbles dans la fente. Si vous voulez utiliser n'importe quel câble à 4 fils déjà existant, assurez vous qu'il soit au moins 4x 4 x 0,5 mm² et demandez à un professionnel/électricien de l'aide.
3. En option, vous pouvez raccorder une serrure de porte électrique. Pour raccorder une serrure de porte, vous utilisez toujours 2 câbles de 0,1 mm². Reportez-vous aux instructions de câblage schémas dans la section "Ajouter une serrure".
4. Devisez le panneau d'alliage en aluminium avec le vis imbus ; sortez le papier de la plaque signalétique, notez votre nom et remettez-le. Puis, mettez le dans la protection anti-pluie avec le côté droit d'abord, et fixez avec 2 vis en bas.
5. Détachez la vis derrière la lentille de la caméra et déplacez manuellement la caméra dans la position désirée pour voir vos visiteurs le mieux possible; puis serrer fermement la vis
6. Replacer le panneau en alliage d'aluminium et le fixer avec la vis imbus à travers le trou de l'aube.

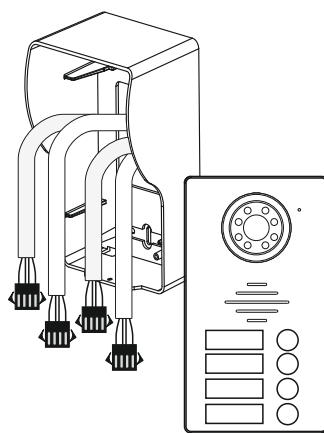

B: Montage du moniteur intérieur

7. Utilisez le support de montage pour dessiner les trous de perçage dans votre mur intérieur et fixez-le au mur de sorte que le câble à 4 fils et le câble d'alimentation (plus le fil supplémentaire optionnel pour la serrure de la porte/portail puisse passer de l'arrière

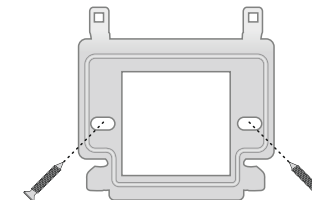

8. Connectez les câbles aux emplacements 1-4:

- 1fil audio - marron
- 2fil au sol - vert
- 3fil vidéo - noir
- 4fil d'alimentation - bleu

Les câbles doivent être dans le même ordre que celle du poste extérieur. (voir le schéma de câblage dans la partie "Verrouillage" pour plus de détails)

9. Puis mettez le câble d'alimentation et accrochez le moniteur sur le support de montage et vous pourrez utiliser votre nouvel interphone vidéo. Si vous voulez utiliser n'importe quel câble à 4 fils déjà existant, assurez vous qu'il soit au moins 4 x 0,5 mm² garder la longueur à 50 mètres maximum pour éviter les complications.

Fonctions du moniteur intérieur

Si un visiteur sonne, la sonnerie choisie retentira et l'image apparaîtra automatiquement. Vous parlez au visiteur en appuyant brièvement sur le bouton TALK du moniteur. En appuyant sur le bouton DÉVERROUILLAGE DE LA PORTE ou le DÉVERROUILLAGE DU PORTAIL, vous pouvez déverrouiller votre porte ou votre portail.



Vue directe



Déverrouillage de la porte



Déverrouillage du portail



Parler

Si vous voulez observer votre extérieur sans que le gourdin ne soit sonné, vous pouvez appuyer sur le bouton VISION DIRECTE, pour voir l'image en direct pour approx. 40 secondes. Avec les éléments de la barre latérale, vous pouvez choisir votre sonnerie, régler le volume et adapter la luminosité et l'intensité de la couleur.